

D.V.P. - DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIAL - CHACO

DIRECCION DE INGENIERIA VIAL

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 6

TRAMO: LAS BREÑAS - R.P. N°100 (Limite con Sgo. del Estero)

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y PAVIMENTO

ALCANTARILLA TIPO PARA ACCESOS LATERALES

TREN DE CARGA TIPO II

ESTUDIO: PROYECTO: Vº 8º DIRECTOR:

CALCULO: DIBUJO:

ESCALA: VARIABLE


S/PLANO N°: H -1900 - bis (D.N.V.)

ACTUALIZADO: Octubre de 1985.

PLANO N°: 142

LAMINA N°: 3

RESISTENCIA, AÑO 2021

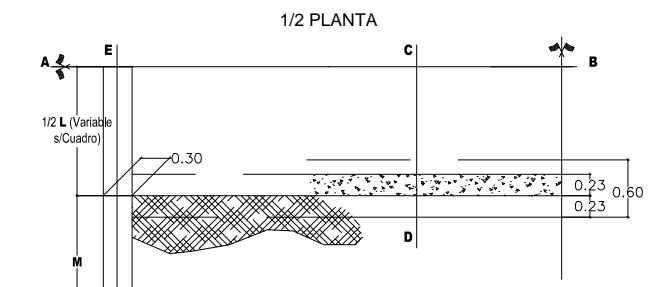

Altura H	Longitud M
0,60 m	0,45 m
0,80 m	0,65 m
1,00 m	0,85 m
1,20 m	1,05 m

Luz L	Armadura
0,80 m	10 #8 por metro
1,00 m	9 #10 por metro
1,20 m	11 #10 por metro

NOTA:

La profundidad h' de fundación y la tapada T' sólo se indicarán en el Proyecto cuando excedan los valores mínimos que figuran en este Plano.

MATERIALES:

Hormigon Clase "B"  $\sigma_{pr} \geq 210 \text{ Kg/cm}^2$

Acero:  $\sigma_{adm} \geq 2400 \text{ Kg/cm}^2$

$\sigma_f \geq 4200 \text{ Kg/cm}^2$

OBSERVACIONES:

COTA MINIMA DE FUNDACION:

Alcantarilla Con Platea: 0,50m bajo la cota media de cuneta.

Alcantarilla Sin Platea: 0,40m bajo la cota media de cuneta.

La Alcantarilla se construirá Con Platea, salvo indicacion contraria en los Planos.

La Platea se construirá 0,10m por debajo de la cota media de la cuneta de desagüe.

En Ningún caso esta alcantarilla se construirá sin tapada.

